
无缝
电缆管理

我们很高兴向您介绍Facade gland——建筑外立面和窗户的电缆入口解决方案。

旨在简化穿墙或隔断时的电缆管理。
这款创新产品无缝地从柔性导管过渡到电缆，
提供了卓越的使用便利性和IP68防护等级。

繁琐的电缆管理系统已经成为过去。
Facade gland简化了这一过程，允许轻松安装和
专业的外观。

无论您是在为传感器、摄像头、照明设备或其他设备布线，Facade gland都能为
住宅、商业或工业应用提供无与伦比的多功能性和性能。

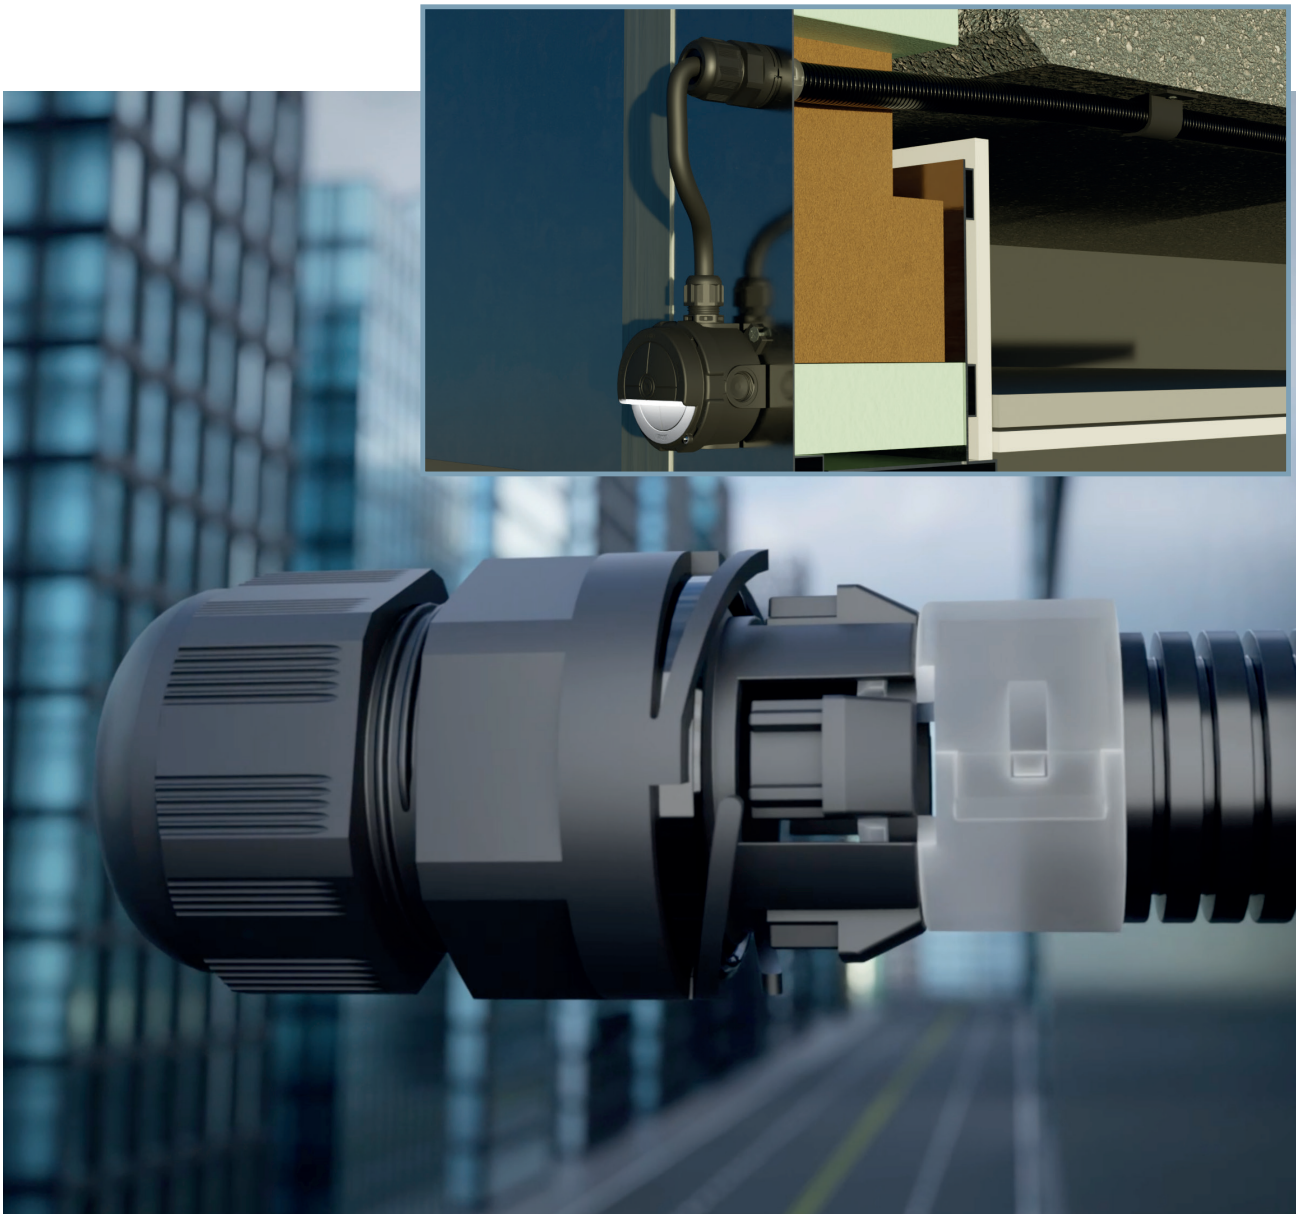

Facade Gland

IP68	PA	温度	发光丝	M25	0.5 - 4 mm	9 - 17 mm	NW 17
高保护	聚酰胺材料	-40 °C - 100 °C	750 °C	尺寸	墙体厚度	夹紧范围	导管尺寸

更近的观察...

Facade gland由一个ESKV-P（我们的插入式电缆密封件）和一个适配器组成，适配器旨在插入ESKV-P中。该适配器具有一个独特的闭合机制，以固定柔性导管。




SPRINT by WISKA

它是如何工作的?

Facade gland设计用于厚度为0.5 - 4 mm的墙体。

只需将导管插入入口孔。
将独特的适配器夹住柔性导管的末端。

将适配器插入ESKV-P的底部。
向后推入入口，直到ESKV-P卡扣到位。
通过旋转ESKV-P底部来完成锁紧。

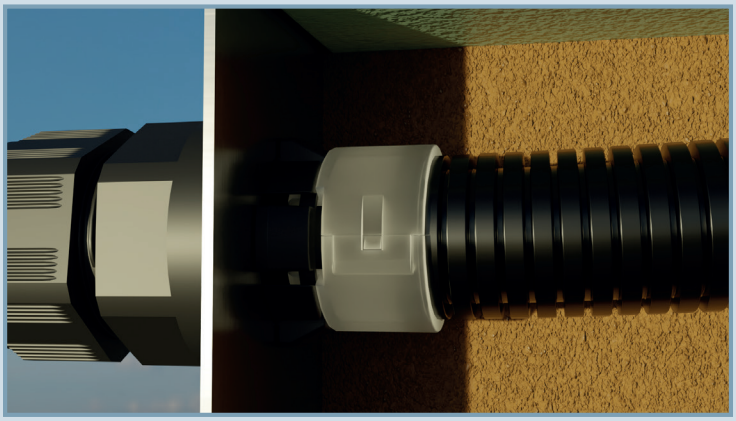



Facade Gland - ESFD 25-17

SPRINT by WISKA

● **10112710**
M25 推入式电缆接头，配有单独的柔性导管适配器。

WISKA make power smile

维司卡电气设备（上海）有限公司
上海市浦东新区金藏路258号4号楼703室 201206
☎ +86-21-58440056 🖷 + 86-21-58440031
contact@wiska.cn· www.wiska.cn

您的合作专家，提供最佳质量的产品。
所有产品请访问 www.wiska.com